コンクリート保温保湿養生シート

LHTシート

【特許公開】4889056号　【NETIS】QS-090031-VE

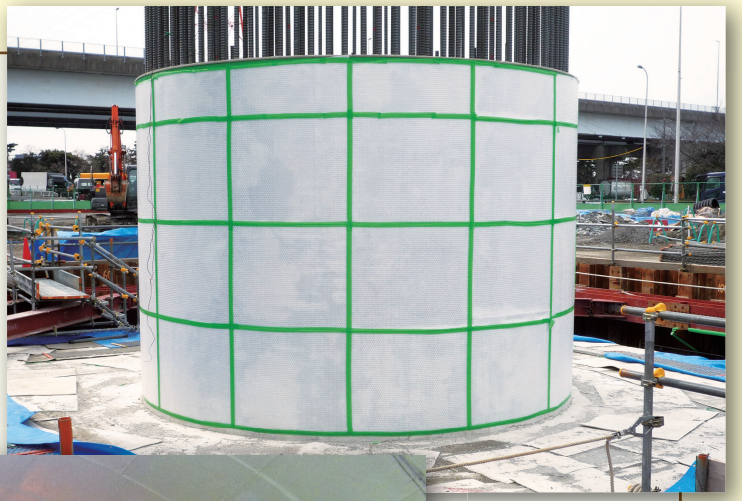

特長

1 養生期間に制限無

他社製品は通常1週間（最大）程度

2 一般コンクリート構造物に対応

出隅・入隅部等装着可能

3 施工が簡単

道具不要・離型紙を取って、ただ貼るだけ

4 高い効果

養生終了後のコンクリート面が、高い保水量のため、黒っぽく変色

5 転用可能

LHTは、脱枠後のコンクリートすべてに対し、適用できます!

1. はさみでカットできるため、設置断面に合った形状に簡単に加工できます。
2. 偶角部、角部、R部等に対しても、密着装着が可能です。ただし、凹凸のあるコンクリート面には接着性能が落ちますので、販売代理店に相談してください。
3. 風雨に対し剥がれにくい性能を有しています。
   ただし、降雨時の装着は、接着性能が落ちますので、避けてください。

LHT仕様

① LHTシートの種類

【タイプA】　目的：養生材・窓の結露抑制と断熱性能向上他
【タイプC】　目的：養生材・断熱材・防護材・防塵材・緩衝材他

② LHTシートの製品寸法

標準品【(1.2m×1.0m)/枚×42枚=1梱包】　　特注品【1.2m×長さ(1m～20m)】

③ LHTシートの仕様

項目	【タイプ A】	【タイプ C】
1層目(表面)	ポリエチレンフィルム	ポリエチレンフィルム
2層目	気泡緩衝材　《粒径20mm 粒高8.0mm》	気泡緩衝材　《粒径20mm 粒高8.0mm》
3層目	ポリエチレンフィルム	ポリエチレンフィルム
4層目	気泡緩衝材　《粒径10mm 粒高3.5mm》	無架橋高発砲ポリエチレンシート　《厚2mm》
5層目		アクリル系接着剤浸透ポリエチレンフィルム
部材厚　d	8.7mm【製品の最小部材厚】	8.6mm【製品の最小部材厚】
熱伝導率　λ	0.0349 W/mk【参考(合板=0.16 W/mk)】	0.0254 W/mk【参考(GW=0.05 W/mk)】
熱抵抗値　R	0.249 W/k【参考(9mm合板=0.056 W/k)】	0.338 W/k【参考(GW10mm=0.20 W/k)】
※熱伝導率(λ)=物体の単位面積を1秒間に流れる熱量で、数値が小さいほど断熱性能が高い。【※GW=断熱材(グラスウール10K)】		
※熱抵抗値(R)=熱の伝えにくさを断熱部材厚を考慮して表したもので、数値が大きいほど断熱性能が高い。【R=d /λ】		

■販売代理店

Jakuyuu 託　有 株式会社

本　社　〒462-0825　名古屋市北区大曽根1-5-10-602
営業所　〒461-0025　名古屋市東区徳川2-24-3-501
TEL 052-846-5261　FAX 052-846-5263

■発売元

株式会社 スガワラ

お問い合わせは